KLEEMANN
Your 1st Choice in Lifts

Komercijalni liftovi
City 400



Rešenje lifta City 400 kompanije KLEEMANN osmišljeno je da zadovolji zahtevne potrebe komercijalnih zgrada. Napravljen za dugotrajnost i intenzivnu upotrebu, kombinuje snažne performanse sa izuzetnom pouzdanošću. Sa visinom dizanja do 60 metara, City 400 prevazilazi standarde za srednje visoke zgrade i obezbeđuje nesmetan rad u prometnim okruženjima.

Izaberite City 400 kao rešenje za komercijalni lift koje predstavlja izdržljivost, efikasnost i proverenu stručnost kompanije KLEEMANN.



Sadržaj

PREGLED 4

City 400 4

PREDNOSTI 9

Optimizovana efikasnost okna 10
Održivi dizajn i energetska efikasnost 12
Udobnost i svestran dizajn 14
Digitalna povezanost 16

MOGUĆNOSTI DIZAJNA 19

Purity S 20
Purity C 22
Purity E 24
Unutrašnji materijali 26

KOMANDNE TABLE I VRATA 29

Nadgradni tipovi 30
Ugradni tipovi 31
Dugmad i okvir vrata 32

KLJUČNE KARAKTERISTIKE I PODACI ZA PROJEKTOVANJE 35

Informativni list proizvoda 36
Podaci za planiranje 38

Serija City od KLEEMANN

Nova generacija električnih MRL liftova

Sa serijom City možete istražiti čitav niz prednosti, uključujući uštedu prostora, brzu ugradnju, smanjene ukupne troškove vlasništva, energetsku efikasnost, daljinsko praćenje, kao i udobnu i bezbednu vožnju.

City 100

Za zgrade sa malim brojem spratova i manjim intenzitetom korišćenja

City 300

Za stambene i poslovne zgrade srednje visine i srednjeg intenziteta korišćenja

City 400

Za poslovne zgrade srednje visine i velikog intenziteta korišćenja

City 400

Izrađen od visokokvalitetnih materijala i sa visokom energetskom efikasnošću, ovaj lift bez mašinske prostorije (MRL) pruža pouzdanost, fleksibilnost u dizajnu i optimizovanu uštedu prostora za stambene i poslovne zgrade do 16 stanica.



Tehničke specifikacije

Model	City 400
Nosivost (kg)	630–1050
Maksimalna visina dizanja (m)	60
Maksimalan broj stanica	17
Maksimalna brzina (m/s)	1,6
Maksimalan broj osoba	14
Minimalna dubina jame (mm)	900
Minimalan vrh voznog okna (mm)	3300
U skladu sa Direktivom o liftovima	2014/33/EU

Preporučena upotreba

Komercijalne zgrade
Zgrade sa velikim intenzitetom korišćenja i srednje visine


Face
Face
SMART HUB
1 2 3 4 5
2

Opis i karakteristike

City 400, opremljen visokokvalitetnom evropskom mašinom Ziehl-Abegg, pruža visoku pouzdanost, udobnu vožnju i dodatnu vrednost vašem projektu – čineći ga idealnim izborom za luksuzne objekte. Njegovi integrisani digitalni alati i svestrani dizajn čine ga fleksibilnim rešenjem koje se lako prilagođava zahtevima komercijalnih zgrada srednje visine i sa velikim intenzitetom korišćenja.

City 400 takođe nudi efikasne dimenzije okna, što omogućava iskorišćavanje dragocenog prostora i smanjenje vremena ugradnje. Njegov ekološki dizajn i visokokvalitetni materijali, kako u konstrukciji tako i u pakovanju, doprinose smanjenju ukupnog ugljeničnog otiska zgrade i poboljšanju njene održivosti.

Optimizovana efikasnost okna

Dizajn koji omogućava uštedu do 50 mm u širini okna ili omogućava smeštaj dodatnog putnika u kabini.

Vrhunski inženjering i dizajn

Dizajniran da zadovolji standarde izuzetno glatke vožnje, City 400 nudi širok izbor kvalitetnih materijala koji podstiču kreativnu kombinaciju i omogućavaju postizanje željenog izgleda i osećaja.

Održivi dizajn

City 400 pomaže zgradama da smanje emisiju ugljenika zahvaljujući ekološki prihvatljivom dizajnu i pakovanju u isto vreme povećavajući vrednost objekta. Sa manjom težinom i konstrukcijom koja ne zahteva zavarivanje i koristi minimalnu količinu boje, predstavlja idealno rešenje za projekte koji su usmereni ka očuvanju životne sredine.

Napredna digitalna povezanost

City 400 integriše napredne digitalne alate, uključujući KLEEMANN Live i Lift Control, za daljinsko upravljanje liftom putem mobilnog uređaja. Iskoristite prednosti digitalne praktičnosti naručivanjem lifta City 400 isključivo putem našeg KLEEMANN portala.

Dodatne funkcije i nadogradnje

KLEEMANN LIVE

EKOLOŠKI PRIHVATLJIV LIFT








Prednosti
City 400


Optimizovana efikasnost okna

Možete odabrati manju širinu okna do 50 mm za objekat ili omogućiti prevoz dodatnog putnika u liftu sa standardnim oknom. Dizajn lifta City 400 maksimalno koristi ovaj potencijal i smanjuje vreme ugradnje, čime se smanjuju ukupni troškovi rada i održavanja objekta..


Oslobodite do 3% više korisnog prostora po liftu.

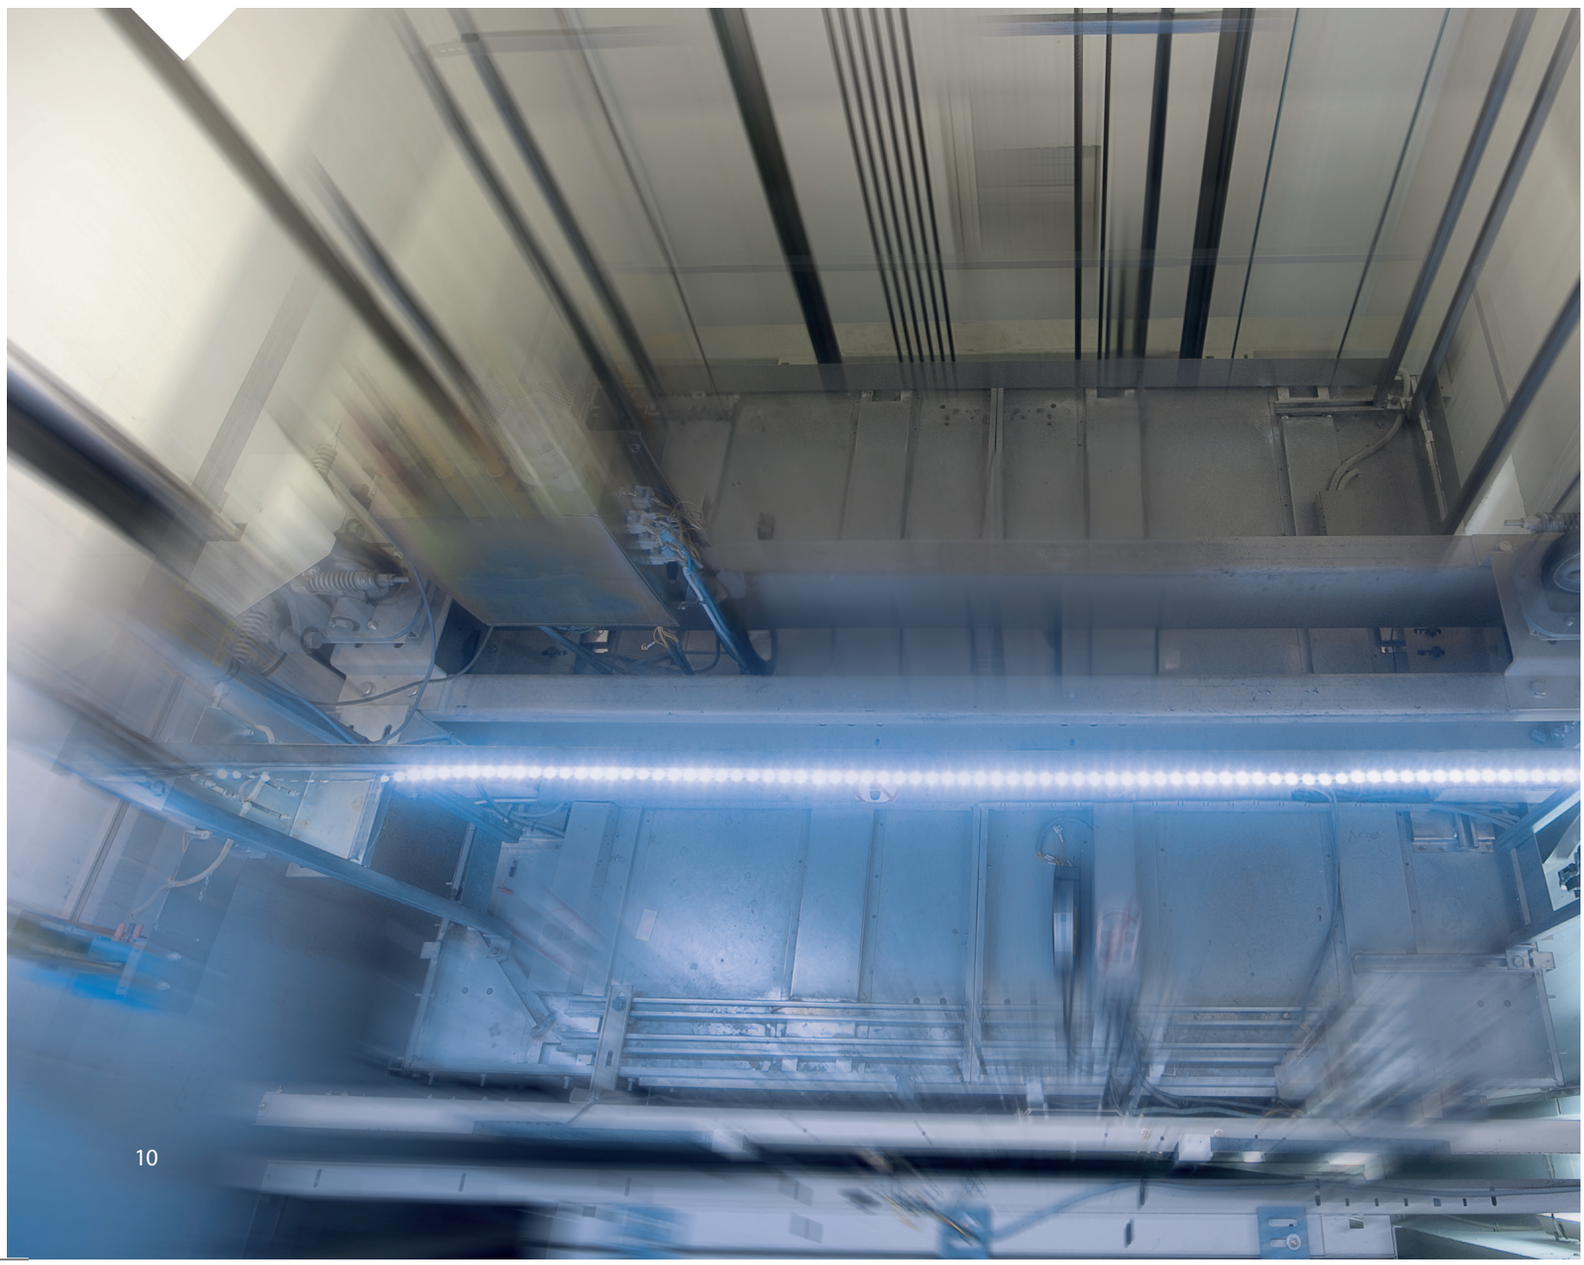

Povećana površina poda

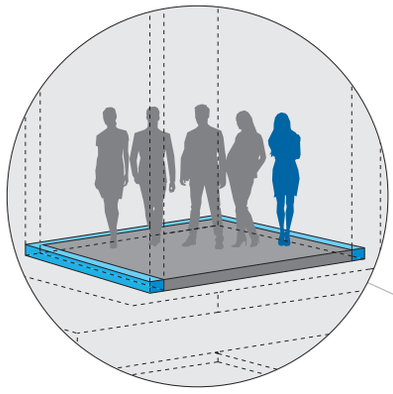

Sada možete smestiti jednog putnika više u lift City 400 sa standardnim oknom.

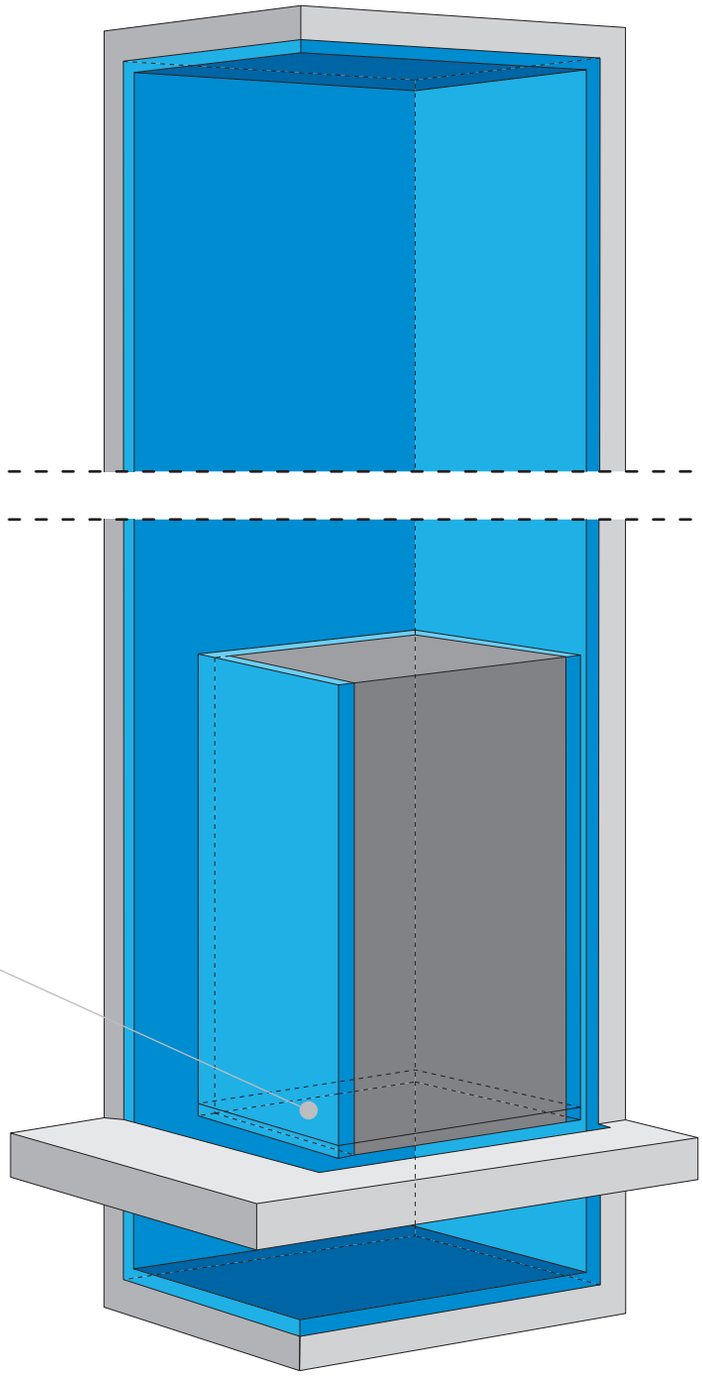

Brža i jednostavnija ugradnja

Montaža lifta tipa City 400 odvija se brže zahvaljujući unapred prefabrikovanim komponentama.Završno sastavljanje i postavljanje kabine i rama tega izvedeno je sa već pripremljenim delovima, što eliminiše potrebu za dodatnom vijčanom robom i skraćuje vreme montaže.

Održivi dizajn i energetska efikasnost

City 400 se izdvaja vrhunskim sertifikatima, smanjenom emisijom CO_2, i izuzetnom energetskom efikasnošću. Ekološki dizajn lifta City 400 ispunjava kriterijume BREEAM i LEED metoda ocenjivanja, čime se unapređuju održivost objekta, ekološke performanse i vrednost nekretnine.

City 400 koristi ekološki prihvatljive materijale, bez zavarivanja i uz minimalnu upotrebu boje. Doživite vrhunske performanse, održivost i uštedu troškova uz novi lift City 400.

Atributi

Energetski efikasne performanse

Energetski efikasne performanse City 400 je opremljen funkcijama za uštedu energije kao što su režim pripravnosti, LED osvetljenje i opciona Regen Drive tehnologija, što omogućava uštedu energije do 40% u poređenju sa standardnim stambenim i poslovnim liftovima. City 400 ispunjava standarde ISO 25745-2 i VDI 4707-1, čime potvrđuje izuzetnu energetsku efikasnost.

Ekološki materijali i inženjering

City 400 je izrađen od ekološki prihvatljivih materijala, bez upotrebe štetnih supstanci, ne zahteva zavarivanje i koristi minimalnu količinu boje.

Smanjena emisija CO_2

Zahvaljujući lakšem pakovanju i novom dizajnu, standardni lift City 400 za 8 osoba i 5 stanica je za 400 kg lakši od prethodnih stambenih i poslovnih modela. Ovo dovodi do prosečne uštede goriva od 10% tokom transporta i približno 11% manjeg prostora potrebnog za pakovanje

Održavanje i dugovečnost

City 400 je opremljen sistemom KLEEMANN Live - IoT rešenjem koje prikuplja, prenosi i analizira podatke i informacije o liftovima na daljinu i u realnom vremenu. Na taj način značajno se smanjuje učestalost neplaniranih servisnih poseta, čime se produžava vek trajanja lifta.





Udobnost i svestran dizajn

Kvalitet vožnje

City 400 obezbeđuje precizno poravnanje spratova sa tačnošću zaustavljanja od ±1 mm i održava nivo buke unutar kabine na svega 52 dB, u potpunosti ispunjavajući zakonske građevinske propise radi mirnog i udobnog iskustva vožnje.



Raspon dizajna

Izaberite iz KLEEMANN-ovog standardnog asortimana materijala ili prilagodite svoj proizvod odabirom širokog spektra završnih obrada podova i zidova kako biste savršeno uklopili lift u svoj prostor i zadovoljili sve svoje zahteve.





Pristupačnost


City 400 ispunjava sve zahteve standarda EN 81-70, koji poboljšava pristupačnost pomoću rešenja kao što je direktan prenos glasovnih komandi u slušalice putnika sa oštećenim sluhom putem FM signala.

Automatska evakuacija

Opcija automatske evakuacije, koja u slučaju nestanka struje bezbedno prevozi putnike do najbližeg sprata, gde se vrata automatski otvaraju radi sigurnog izlaza.

Digitalna povezanost

Napredna digitalna povezanost je besprekorno integrisana u rad lifta City 400 putem sistema KLEEMANN Live, čime se iskustvo vožnje podiže na najviši nivo. Pored toga, City 400 je dostupan i putem KLEEMANN portala, što omogućava ekskluzivnu, jednostavnu i efikasnu kupovinu.



KLEEMANN Live

Preuzmite potpunu kontrolu nad radom vašeg lifta 24/7 putem sveobuhvatnog rešenja koje unapređuje upravljanje liftovima kroz daljinsko praćenje, preventivno održavanje i uvid u podatke i statistiku u realnom vremenu. Povećajte efikasnost, smanjite troškove i obezbedite mir i sigurnost sebi i svojim korisnicima.

Jednostavan daljinski pristup

Dostupno za desktop ili pametne uređaje

- Pratite trenutni status lifta
- Primajte obaveštenja u realnom vremenu o događajima i greškama
- Primajte predloge akcija za preventivna upozorenja
- Pregledajte, uređujte i upoređujte parametre GENIUS20 kontrolera
- Analizirajte kvalitet vožnji i statističke uvide
- Bezbedno i daljinski resetujte ne-kritične greške

Prednosti

UŠTEDITE VREME I NOVAC

- Smanjite broj terenskih poseta i skratite njihovo trajanje
- Minimizujte vreme zastoja i rešavajte probleme daljinski kada je to moguće
- Obezbedite preventivnu podršku radi produženja veka trajanja opreme

RAZVIJTE SVOJ POSAO

- Proširite i podržite veći broj ugovora sa istim timom
- Ponudite fleksibilna rešenja svojim klijentima i povećajte njihovo zadovoljstvo
- Izgradite poverenje i unapredite svoj profesionalni imidž kroz inovacije

POVEĆAJTE SVOJE PERFORMANSE

- Ojačajte timsku saradnju i optimizujte planiranje resursa
- Pokažite profesionalnost i odgovornost
- Unapredite tehničke sposobnosti i kvalitet pružanja usluga

Mobilne i tablet aplikacije

Google Play

App Store

live.kleemannlifts.com


LIFT CONTROL PRO


Povećajte efikasnost održavanja: preuzmite aplikaciju, povežite se i upravljajte liftovima bilo kada i bilo gde uz Lift Control Pro - korisnički prilagođenu aplikaciju za pametne uređaje koja vam omogućava korišćenje većine funkcija sistema KLEEMANN Live.

LIFT CONTROL

Ponudite svojim klijentima (upravnicima objekata, vlasnicima zgrada itd.) pristup aplikaciji Lift Control - intuitivnoj aplikaciji za pametne uređaje koja promoviše transparentnost i pruža jasan dokaz o efikasnosti servisnih usluga.

Pristupite platformi u bilo kom trenutku koristeći svoje KLEEMANN pristupne podatke.

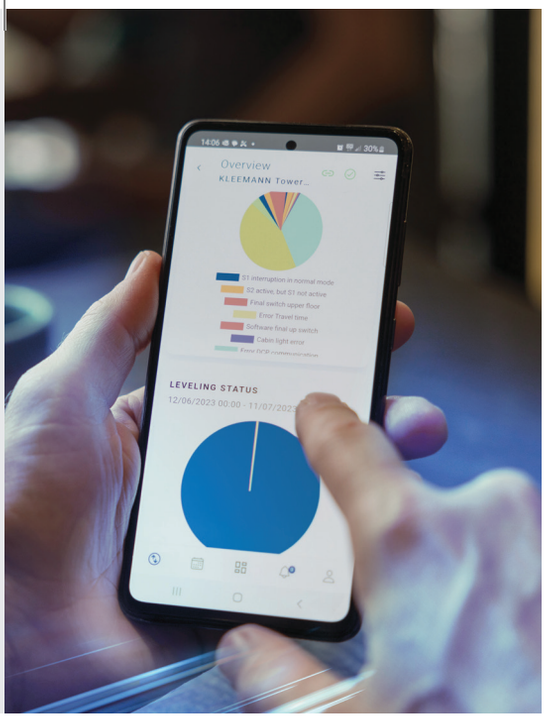

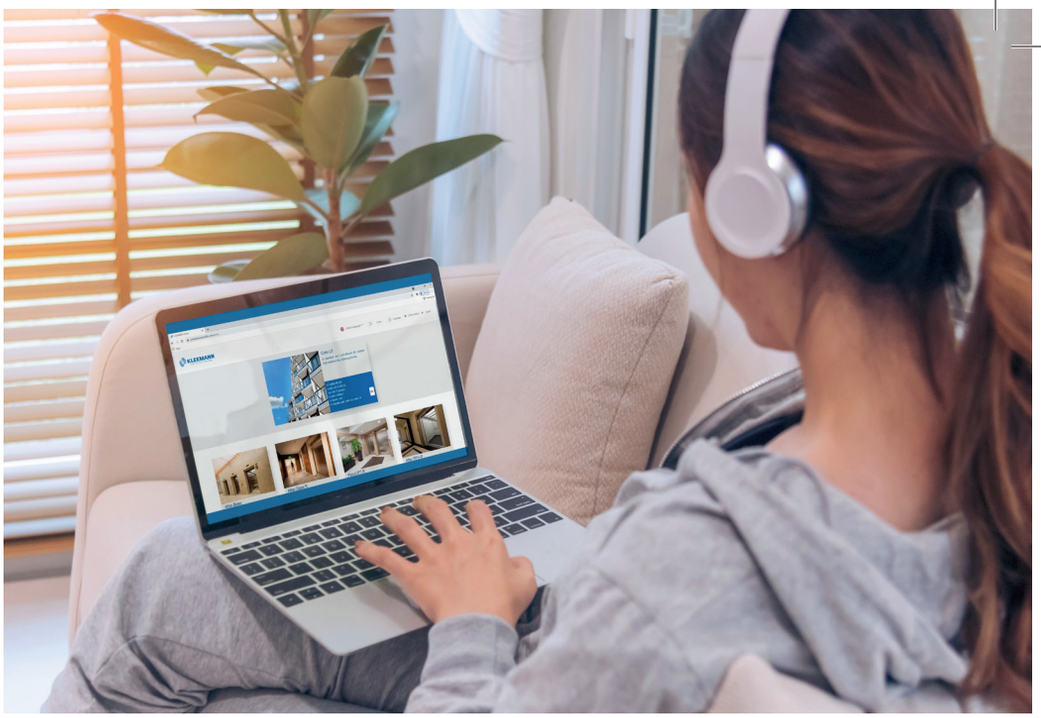

KLEEMANN Portal

Kontaktirajte svog prodajnog inženjera da biste dobili pristup portalu.

Dostupno za desktopili pametne uređaje

KLEEMANN portal je dizajniran i razvijen imajući u vidu vaše potrebe. To je platforma koja vam omogućava da brzo i jednostavno kreirate i dobijete planove i ponude, kao i da elektronski naručite svoj lift.

Jednostavno izaberite dimenzije kabine koju želite da generišete tačne u realistične 3D planove i prikaze

Uz KLEEMANN portal imate mogućnost da pregledate svoju istoriju kako biste preuzeli podatke i detalje prethodnih ponuda. Takođe možete pregledati istoriju svojih ponuda radi pronalaženja i preuzimanja detalja prethodnih ponuda i predračuna, zatražiti izradu novih crteža i planova, kao i proveriti status svoje porudžbine.

Funkcije i prednosti

Funkcije

- Detaljni dizajni i ponude
- Integrisane opcije dizajna kabine sa promenama u realnom vremenu
- Više opcija dimenzija okna za date dimenzije kabine
- Realistični 3D planovi i prikazi sa promenama u realnom vremenu
- Automatska korekcija
- Plano vi instalacije generisani putem KLEEMANN portala
- Prilagodljiv veb dizajn (za desk top, tablet ili mobilne uređaje)

Istaknute prednosti

- Ponuda dostupna za 5 minuta
- Podaci za planiranje dostupni za 10 minuta
- Onlajn naručivanje
- Jednostavnost korišćenja i fleksibilnost
- Unapređeno korisničko iskustvo
- Brzo vreme isporuke

portal.kleemannlifts.com





Mogućnosti dizajna
City 400

Purity S

City 400 dolazi sa Purity S kabinom koja kombinuje izdržljivost i jednostavnost. Omogućava laku ugradnju iz unutrašnjosti kabine, dizajn bez vidljivih šrafova i novo pakovanje koje značajno skraćuje vreme instalacije.


Zidovi Nerđajući čelik - tekstura platna
Plafon C11
Pod Veštački granit - Regal Black
Rukohvat K2



Nerđajući čelik




Satin 304

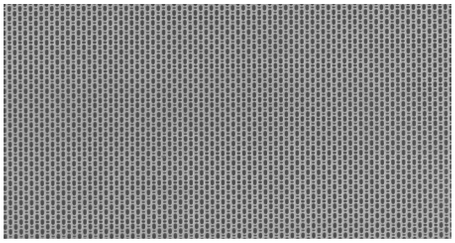


Linen



Mirror

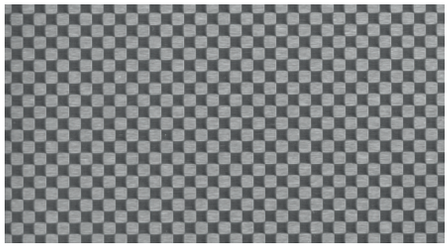


Checks

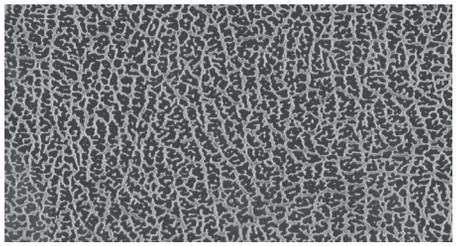

12LG

Skinplate

A90 GTA

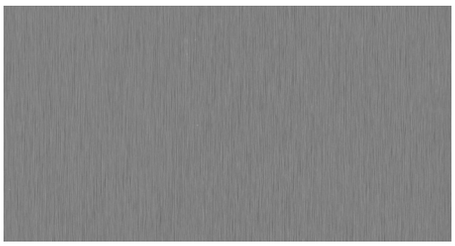

F12 PPS



PPS 13

A67 SMA



PPS 93




N19SA


Farba



Liquid Pencil



Pale Code



Abstract Light



Reflex Grey

White Utopia



Grey Flux



Deep Space



Radical Black



Skylight White




Grizo




Silvertone




Fiction Gold



Eclectic Bronze



Flashy Warm



Copper Swift

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe.

Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njegov izgled na površini kabine.

Purity C

City 400 je takođe dostupan sa Purity C kabinom, koja oslikava svežinu savremenih arhitektonskih trendova. Sa modernim izgledom koji se besprekorno uklapa u okruženje, ova kabina takođe omogućava jednostavnu ugradnju iz unutrašnjosti kabine.

Zidovi Betonski dezen - Blush Box
Plafon C50
Pod Vinyl mosaicon
Rukohvat K2



Drveni dezen



Timber Variant




Smooth Sand



Hacienda Wood

Betonski dezen

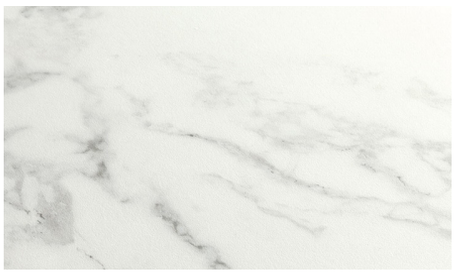

Carrara Frost



Blush Box



Lime Light



Cloud Lime

Metalni dezen



Mighty Silver



Bronzo



Oceanic Blue

Dostupno isključivo putemKLEEMANN Portal-a

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe.

Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njegov izgled na površini kabine.

Purity E


City 400 dolazi sa Purity E kabinom, u kojoj se sofisticiranost susreće sa inovativnim dizajnom. Dostupna je u tri karakteristične završne obrade u drvenom dezenu, od kojih svaka ima tri jedinstvena tipa gravure (horizontalne, vertikalne i debele linije), što ukupno pruža devet ekskluzivnih opcija za uređenje vaše kabine.

sa debelim linijama


Zidovi Imitacija dezen - Vorion Wood
Plafon C51
Pod Vinyl mosaicon
Rukohvat K2




Drveni dezen

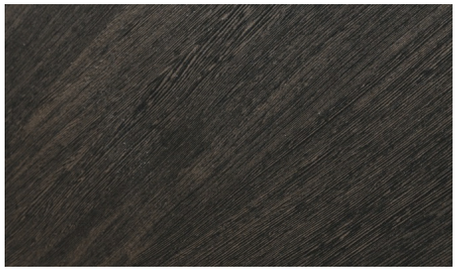

Ecliptic Black

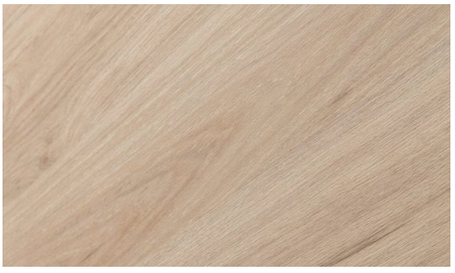

Vorion Wood

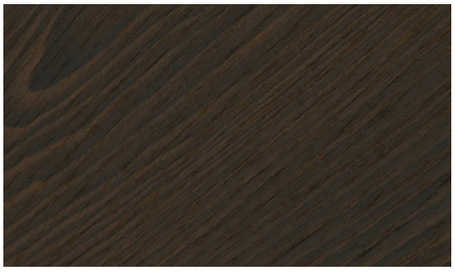

Wood Mark



sa horizontalnim linijama

Zidovi Imitacija dezen - Ecliptic Black
Plafon C40
Pod Veštački granit Regal Beige
Rukohvat K2



sa vertikalnim linijama


Zidovi Imitacija dezen - Wood Mark
Plafon C41
Pod Vinyl Light Cement
Rukohvat K2

Unutrašnji materijali


Podovi

Veštački granit


Regal White


Regal Black


Regal Beige


Regal Red

Vinilne obloge


Light Cement


Concrete Vibe


Oxytone Concrete


Mosaicon



Timber Tone


Black Luxe

Plafoni

DOSTUPNA ZAVRŠNA OBRADA

Ogledalo

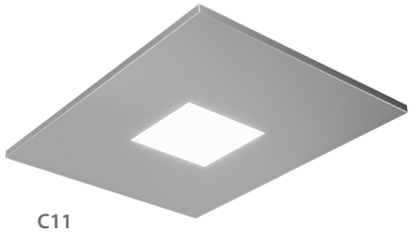

C11



C30




C40




C41




C50

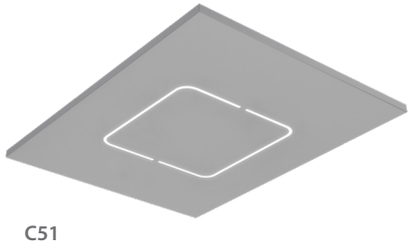

C51

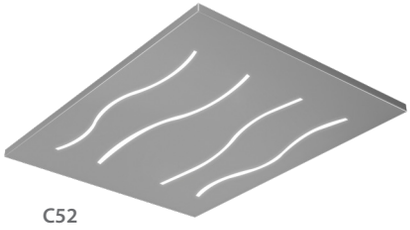

C52

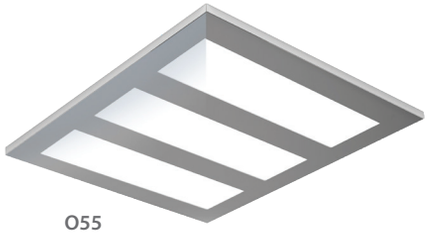

O55

Rukohvati

DOSTUPNA ZAVRŠNA OBRADA

Ogledalo



K2



K3

Prema standardu EN81-70


2024
SL 1454
13
630
1250
1000
KLEEMANN



Mogućnosti dizajna
Komandne table i vrata
City 400

Nadgradni tipovi



Upravljačke kutije u kabini

HALO SC600 DIMENZIJE
(Š) 225 mm x (D) 14 mm x (V) 1900 mm

HALO SC500 DIMENZIJE
(Š) 225 mm x (D) 14 mm x (V) 1000 mm



Pozivne kutije na spratovima

HALO SL621 DIMENZIJE SA EKRANOM
(Š) 95 mm x (D) 14 mm x (V) 335 mm

HALO SL630 DIMENZIJE BEZ EKRANA
(Š) 95 mm x (D) 14 mm x (V) 225 mm



Signalizacijska kutija

HALO SH600 DIMENZIJE
(Š) 335 mm x (D) 14 mm x (V) 95 mm


Karakteristike

- Ultra tanak dizajn sa dubinom od samo 14 mm
- Kompatibilno isključivo sa H40Q dugmadima, sa belim osvetljenjem
- KLEEMANN CAN open bus komunikacija
- Dostupno sa belim dot-matrix i TFT displejima
- Crno staklo sa satenskim završnim slojem od nerđajućeg čelika
- Bela LED rasveta pune dužine sa obe strane

Ugradni tipovi





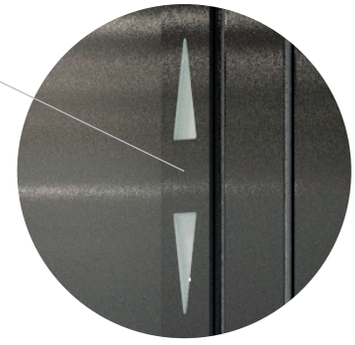

Upravljačka kutija u kabini

AKC BES DIMENZIJE
(Š) 200 mm x (V) 1900 mm

Indikator sprata

STRELICE ZA SLEDEĆI PRAVAC



Pozivne kutije na spratovima

AKL DIMENZIJE
(Š) 85 mm x (V) 265 mm



Signalizacijska kutija

P95-902 DIMENZIJE
(Š) 230 mm x (D) 20 mm x (V) 92 mm

Karakteristike

- Dostupno sa dot-matrix i TFT displejem
- Kompatibilno sa tasterima MT-42 i RT-42

Dugmad



MT42
DIMENZIJE
(Š) 39 mm x (V) 39 mm



MT42 standardom EN81-70
DIMENZIJE
(Š) 39 mm x (V) 39 mm



H40Q
DIMENZIJE
(Š) 40 mm x (V) 40 mm



RT42
DIMENZIJE
ø 30 mm



RT42 standardom EN81-70
DIMENZIJE
ø 30 mm

Vrata



Automatska
Teleskopska






Automatska
Centralna

Nerđajući čelik



Satin 304

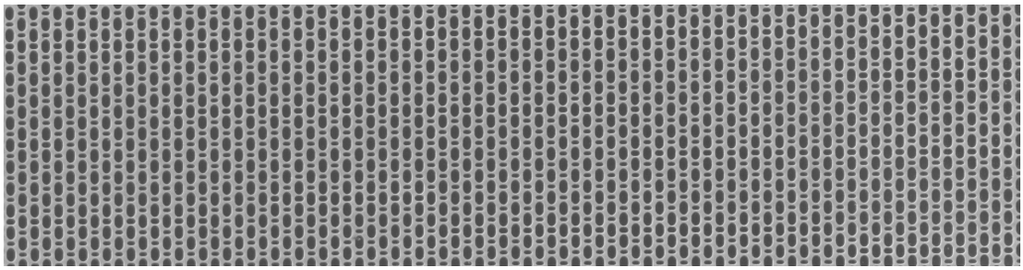

Linen


Farba



Liquid Pencil



Pale Code



Abstract Light




Reflex Grey

White Utopia



Grey Flux



Deep Space




Radical Black

Skylight White



Grizo



Silvertone



Fiction Gold



Eclectic Bronze



Flashy Warm



Copper Swift

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe.

Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njegov izgled na površini kabine.





Ključne karakteristike i podaci za projektovanje
City 400

Informativni list proizvoda

Karakteristike lifta	City 400
Performanse	
Napredno otvaranje vrata	○
Puno opterećenje	●
Premium vrata	●
Ojačan mehanizam vrata	○
Ponovno nivelisanje	●
Parking nivo na glavnom spratu	○
Daljinsko praćenje (KLEEMANN Live)	●
Ušteda energije	
LED osvetljenje za uštedu energije	●
Režim pripravnosti	○
LSHF kablovi (Low Smoke Halogen Free)	○
Posuda za sakupljanje ulja (kadica)	○
Kontrola preopterećenja užadi	○
Bezbednost i propisi	
Svetlosna zavesa pune visine (sigurnosna barijera)	●
Hitno osvetljenje	●
Automatska evakuacija	○
Protivpožarna vrata E120	●
EN 81-20	●
EN 81-28 - Sistem za hitne pozive	●
EN 81-70 - Pristupačnost liftovima	○
EN 81-73 - Evakuacija u slučaju požara	○


● Podrazumevano ○ Opcionalno

Informativni list proizvoda	City 400
Pristupačnost i udobnost	
Dugme za otvaranje vrata	●
Dugme za zatvaranje vrata	○
Induktivna petlja za putnike sa oštećenim sluhom	○
Govorna najava spratova	○
Dugmesa okruglom zelenom oznakom glavne stanice	○
Prekidač sa ključem za isključenje lifta (Out of order)	○
Operater lifta (putem prekidača sa ključem)	○
Ventilator za ventilaciju kabine	○
Prečišćivač vazduha u liftu	○
Okno i spratovi	
Ankerschiene (montažna šina za pričvršćivanje)	○
Puna fasada	○
Ispune panela	○
Komanda u štoku vrata - na poslednjem spratu	○
Komanda u štoku vrata - na pretposlednjem spratu	○
Digitalni sistemi i elektronika	
Ručni terminal za komandu	○
CCTV kabl (za video nadzor)	○
Ugradnja i održavanje	
Privremena komandna tabla (pendant station)	○
Alat za poravnanje vođica	○
Sistem za podizanje motora	○

Podaci za projektovanje

Raspored okna
SH Vrh voznog okna (headroom)
SP Dubina jame (pit)
CH Visina kabine
DH Visina vrata
TH Visina dizanja

SH 3300/3400/3500 mm
SP Standard from 900 mm
CH 2100/2200/2300 mm
DH 2000/2100/2200 mm
TH Maksimalno 45000 mm

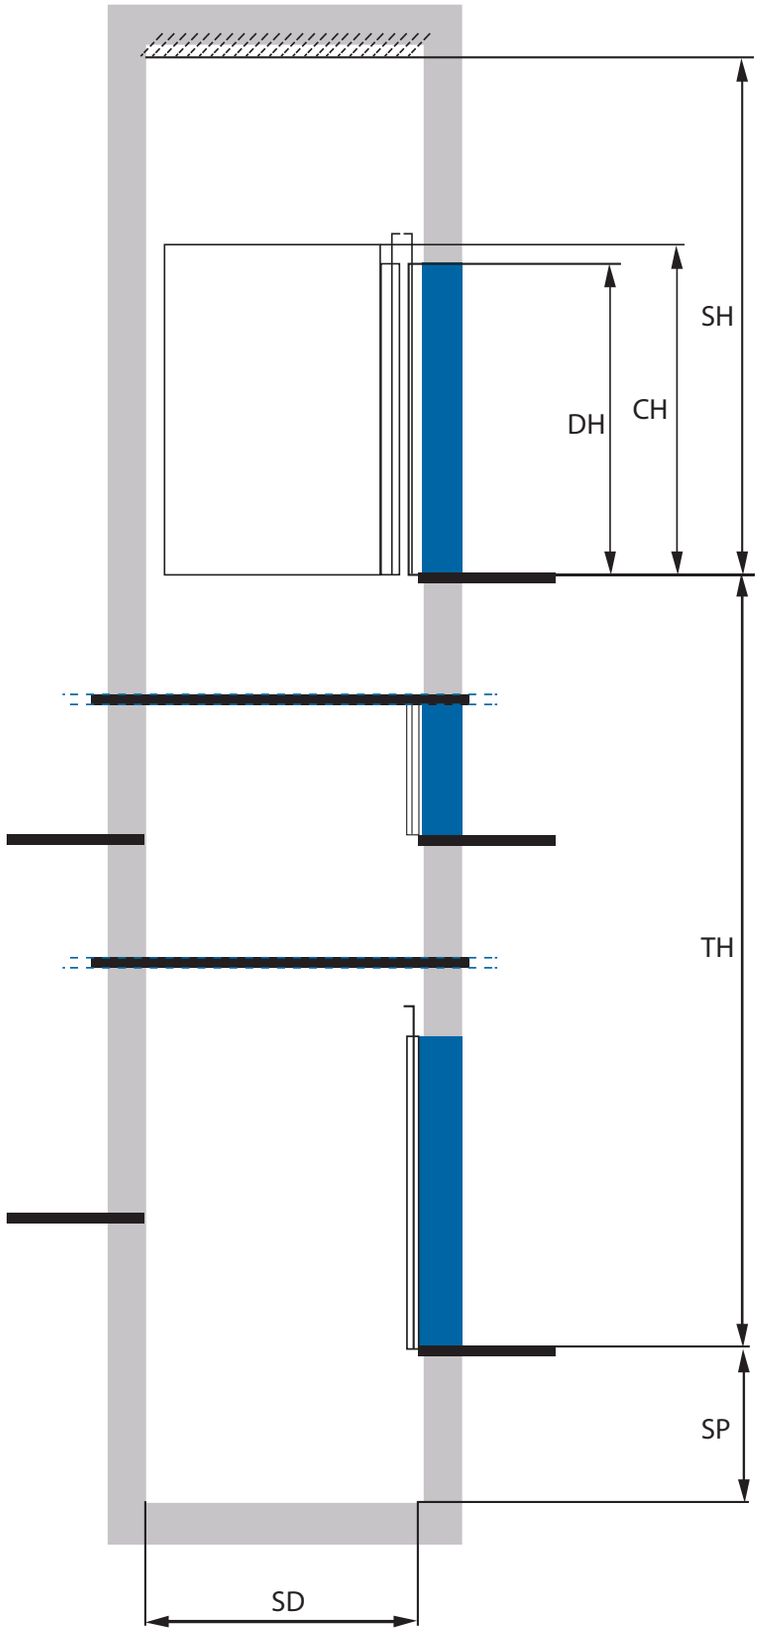

Opcije vrata

SW Širina okna


DO Otvor vrata

CW Širina kabine


CD Dubina kabine

SD Dubina okna

2P-Bočna

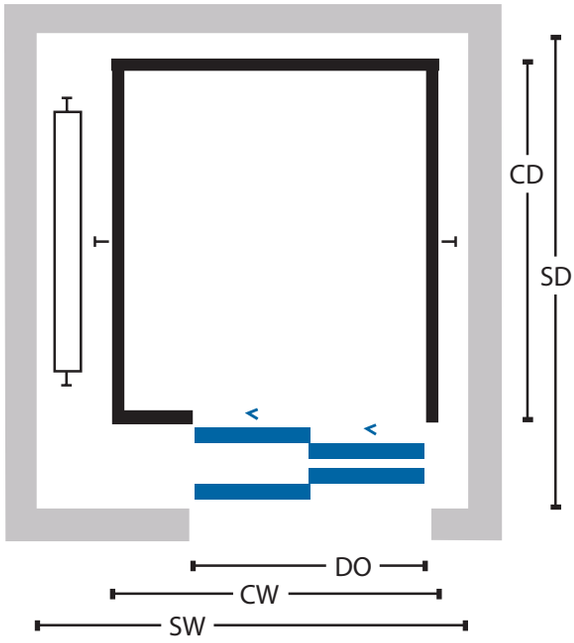



2P-Centralna

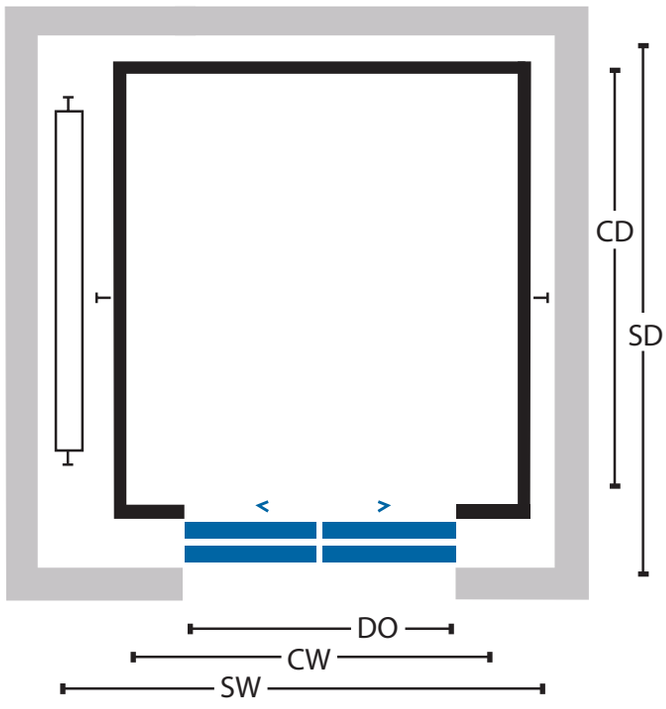

Podaci za projektovanje

OSNOVNE INFORMACIJE			INFORMACIJE O KABINI		INFORM
Nosivost	Broj putnika	Brzina	Dimenzije kabine (ŠxD) (samo prednji ulaz)	Visina kabine	Tip vrata
kg	No	m/s	mm	mm	
320	4	1	800 x 1100	2100/2200/2300	2P-strana*
320	4	1	800 x 1100	2100/2200/2300	2P-strana*
320	4	1.6	800 x 1100	2100/2200/2300	2P-strana*
320	4	1.6	800 x 1100	2100/2200/2300	2P-strana*
400	5	1	800 x 1200	2100/2200/2300	2P-strana*
400	5	1	800 x 1200	2100/2200/2300	2P-strana*
400	5	1.6	800 x 1200	2100/2200/2300	2P-strana*
400	5	1.6	800 x 1200	2100/2200/2300	2P-strana*
450	6	1	1000 x 1250	2100/2200/2300	2P-strana*
450	6	1	1000 x 1300	2100/2200/2300	2P-strana*
450	6	1.6	1000 x 1250	2100/2200/2300	2P-strana*
450	6	1.6	1000 x 1300	2100/2200/2300	2P-strana*
630	8	1	1100 x 1400	2100/2200/2300	2P-strana*
630	8	1	1100 x 1400	2100/2200/2300	2P-strana*
630	8	1.6	1100 x 1400	2100/2200/2300	2P-strana*
630	8	1.6	1100 x 1400	2100/2200/2300	2P-strana*
675	9	1	1150 x 1400	2100/2200/2300	2P-strana*
675	9	1.6	1150 x 1400	2100/2200/2300	2P-strana*
800	10	1	1350 x 1400	2100/2200/2300	2P-strana*
800	10	1.6	1350 x 1400	2100/2200/2300	2P-strana*
1000	13/14	1	1100 x 2100	2100/2200/2300	2P-strana*
1000	13/14	1	1100 x 2100	2100/2200/2300	2P-strana*
1000	13/14	1	1400 x 1600	2100/2200/2300	2P-strana*
1000	13/14	1.6	1100 x 2100	2100/2200/2300	2P-strana*
1000	13/14	1.6	1100 x 2100	2100/2200/2300	2P-strana*
1000	13/14	1.6	1400 x 1600	2100/2200/2300	2P-strana*

*2P-Central opcije su takođe dostupne. Sve moguće varijante i kombinacije mogu se pronaći na KLEEMANN portalu.

FORMACIJE O VRATIMA		INFORMACIJE O OKNU		
Otvor vrata 	Visina vrata 	Dimenzije okna (ŠxD) (samo predniji ulaz) 	Dubina jame 	Vrh voznog okna 
mm	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**
650	2000/2100/2200	1250 x 1450	900	3300/3400/3500
700	2000/2100/2200	1300 x 1450	900	3300/3400/3500
650	2000/2100/2200	1250 x 1450	1030	3500/3600/3700
700	2000/2100/2200	1300 x 1450	1030	3500/3600/3700
650	2000/2100/2200	1250 x 1550	900	3300/3400/3500
700	2000/2100/2200	1300 x 1550	900	3300/3400/3500
650	2000/2100/2200	1250 x 1550	1030	3500/3600/3700
700	2000/2100/2200	1300 x 1550	1030	3500/3600/3700
800	2000/2100/2200	1450 x 1600	900	3300/3400/3500
800	2000/2100/2200	1450 x 1650	900	3300/3400/3500
800	2000/2100/2200	1450 x 1600	1030	3500/3600/3700
800	2000/2100/2200	1450 x 1650	1030	3500/3600/3700
850	2000/2100/2200	1550 x 1750	900	3300/3400/3500
900	2000/2100/2200	1600 x 1750	900	3300/3400/3500
850	2000/2100/2200	1550 x 1750	1030	3500/3600/3700
900	2000/2100/2200	1600 x 1750	1030	3500/3600/3700
900	2000/2100/2200	1600 x 1750	950	3300/3400/3500
900	2000/2100/2200	1600 x 1750	1030	3500/3600/3700
1000	2000/2100/2200	1800 x 1750	950	3300/3400/3500
1000	2000/2100/2200	1800 x 1750	1030	3500/3600/3700
850	2000/2100/2200	1550 x 2450	950	3300/3400/3500
900	2000/2100/2200	1600 x 2450	950	3300/3400/3500
1000	2000/2100/2200	1900 x 1950	950	3300/3400/3500
850	2000/2100/2200	1550 x 2450	1030	3500/3600/3700
900	2000/2100/2200	1600 x 2450	1030	3500/3600/3700
1000	2000/2100/2200	1900 x 1950	1030	3500/3600/3700

www.kleemannlifts.com

KLEEMANN ima globalno prisustvo u više od 100 zemalja, sa lokalnim predstavništvima na ključnim tržištima. Izdvaja se po širokom asortimanu proizvoda, visokim standardima kvaliteta i kontrole, vrhunskom dizajnu i stručnosti u izradi rešenja po meri. Prateći stalno promene i trendove na svetskom tržištu, kompanija nastavlja da inovira, raste, razvija se i unapređuje, dok dosledno ostaje u skladu sa svojim globalnim karakterom.

KLEEMANN
Your 1st Choice in Lifts

KLEEMANN LIFTOVI
Obradovića sokak 50
22310 Šimanovci
+38122409000

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe. Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njihov izgled na površini kabine.

Iako je uloženo sve kako bi se obezbedila tačnost informacija, KLEEMANN ne snosi odgovornost za tipografske greške ili propuste.

Autorska prava © KLEEMANN 2025

products-city_400-sb-20251119